

Bedienungsanleitung - Kurzanleitung

1. Den E-Scooter **SPEEDY ONE E-RACER** der Verpackung entnehmen und Verpackung aufbewahren.
2. Auf Vollständigkeit prüfen
 - Bedienungsanleitung
 - Serviceheft
 - Datenbestätigungsblatt für die Zulassung
 - Ladegerät
 - Werkzeug
 - Schreiben für Ihre Versicherung
3. Betätigen Sie den Verschlusshebel und richten den E-Scooter auf. Achten Sie darauf, dass der Verschluss vollständig eingerastet ist! Durch Öffnen der Lenksäulenklemme mit Schnellverschluss, können Sie die Lenksäule in der Höhe auf Ihre Bedürfnisse anpassen.



4. Falten Sie beide Lenkerhälften nach oben und achten darauf, dass diese korrekt eingerastet sind!



5. Drehen Sie die Bremshebel in die für Sie gewünschte Position und ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des beiliegenden Werkzeugs fest.
6. Montieren Sie den Kennzeichenhalter mit den beigefügten Schrauben am Kotflügel – hierzu nutzen Sie das enthaltene Werkzeug und einen 8er Maul bzw. Ringschlüssel (nicht enthalten).

7. Vor dem ersten Gebrauch, den Akku bitte komplett laden! Hierzu verwenden Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät. Drücken Sie die Taste Ein-/Aus (blaue LED muss leuchten) und stecken Sie das Ladekabel auf der rechten Seite in die Ladebuchse.




8. Den E-Scooter nehmen Sie in Betrieb, indem Sie:

1. Die Ein-/Aus-Taste betätigen – blaue LED muss leuchten
2. Die Taste M am Display solange gedrückt halten, bis sich das Display einschaltet. Jetzt können Sie durch Drücken der +/- Taste die Fahrmodi wählen – ECO 6 km/h / MID 12 km/h / HIGH max. 20 km/h.



9. Für den Betrieb des E-Scooters benötigen Sie eine Versicherungsbescheinigung. Hierzu können Sie das vorgefertigte, beiliegende Schreiben nutzen. Ohne Versicherungsbescheinigung, darf der E-Scooter nicht im öffentlichen Verkehr betrieben werden. Beachten Sie bitte die Vorschriften, die beim Betrieb des E-Scooters in anderen Ländern Gültigkeit haben.

10. Um den E-Scooter zusammenzuklappen, entlasten Sie den Verschluss durch ziehen der Vorderradbremse und betätigen gleichzeitig mit dem Fuß den Verschlusshebel. Klappen Sie die Lenkerhälften wieder nach unten indem Sie die Verschlusshülsen jeweils nach außen ziehen.

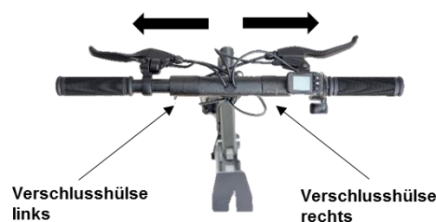

11. Durch Öffnen des Schnellverschlusses an der Lenksäule, können Sie diese einschieben.